

Odciąg łańcuchowy dwuczęściowy pewag SW 8 3500 A + RSKWP 8 G12

wykonany w klasie 12 (wytrzymałość materiału na rozciąganie 1200 N/mm²),
z atestem i ze zbiorczą zawieszką potwierdzającą przegląd.



W tym:

- ciągnio odciągu SW 8 3500 A G12 o długości mierzonej między gardzielami haków 3,5 m,
- napinacz łańcuchowy RSKWP 8 G12,
- atest zgodnie z normą PN-EN 10204 2.2, z indywidualnym numerem dla każdego egzemplarza odciągu (występującym na zawieszkach ciągnia i napinacza oraz w atestcie danego odciągu).



Oznaczenie	Zdolność mocowania LC [kN]	Długość napinacza skręconego [mm]	Długość napinacza wykręconego [mm]	Zasięg napinania [mm]	Nominalna siła napięcia STF [daN]	Długość dźwigni napinacza [mm]	Przybliżona waga [kg/zestaw]
SW 8 3500 A+ RSKWP 8 G12	60	620	796	176	2200	237	17,08

Wymiary haków głównych i łańcucha ciągnia odciągu:

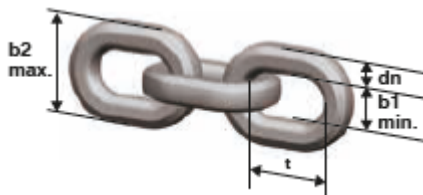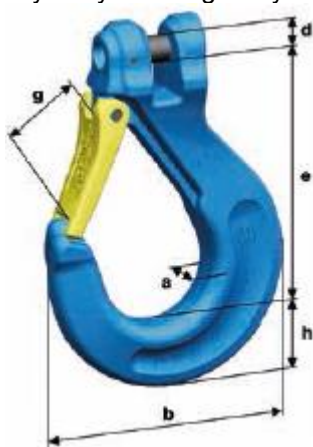

haki

Oznaczenie	e [mm]	h [mm]	a [mm]	d [mm]	g ₁ [mm]	b [mm]
pewag KHSWP 8	105	26	19	10,7	36	101

łańcuch

Oznaczenie	d [mm]	t [mm]	b ₁ [mm]	b ₂ [mm]
pewag WINPRO FLEX 200	8	25	11	29