

Odciąg łańcuchowy jednoczęściowy pewag ZRSKWP 8 3500 G12

wykonany w klasie 12 (wytrzymałość materiału na rozciąganie 1200 N/mm^2),
z atestem i ze zbiorczą zawieszką potwierdzającą przegląd.


W tym:

- odciąg łańcuchowy ZRSKWP 8 3500 G12 o długości mierzonej między gardzielami haków 3,5 m,
- atest zgodnie z normą PN-EN 10204 2.2, z indywidualnym numerem dla każdego egzemplarza odciągu (występującym na zawieszce produktu oraz w atęcie danego odciągu).




Oznaczenie	Zdolność mocowania LC [kN]	Długość napinacza skręconego [mm]	Długość napinacza wykręconego [mm]	Zasięg napinania [mm]	Nominalna siła napięcia STF [daN]	Długość dźwigni napinacza [mm]	Przybliżona waga [kg/zestaw]
ZRSKWP 8 3500 A G12	60	360	536	176	2200	237	15,8

Wymiary haków głównych i łańcucha ciągną odciągu:

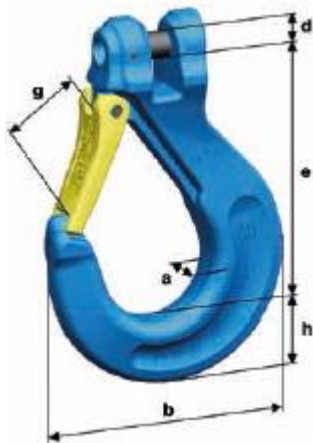

haki

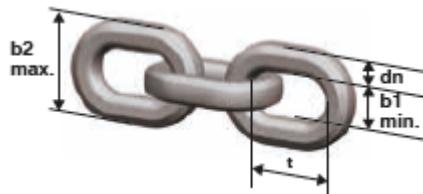

Oznaczenie	e [mm]	h [mm]	a [mm]	d [mm]	g ₁ [mm]	b [mm]
pewag KHSWP 8	105	26	19	10,70	36	101

łańcuch

Oznaczenie	d [mm]	t [mm]	b ₁ [mm]	b ₂ [mm]
pewag WINPRO FLEX 200	8	25	11	29