

Odciąg łańcuchowy jednoczęściowy pewag ZRS 16 3500 G10

wykonany w klasie 10 (wytrzymałość materiału na rozciąganie 1000 N/mm^2),
z atestem i ze zbiorczą zawieszką potwierdzającą przegląd.


W tym:

- odciąg łańcuchowy ZRS 16 3500 G10 o długości mierzonej między gardzielami haków 3,5 m, wyposażony w napinacz śrubowy KSSW 16,
- atest zgodnie z normą PN-EN 10204 2.2, z indywidualnym numerem dla każdego egzemplarza odciągu (występującym na zawieszce produktu oraz w atęcie danego odciągu).



Oznaczenie	Zdolność mocowania LC [kN]	Długość napinacza skręconego [mm]	Długość napinacza wykręconego [mm]	Zasięg napinania [mm]	Nominalna siła napięcia STF [daN]	Długość dźwigni napinacza [mm]	Przybliżona waga [kg/zestaw]
ZRS 16 3500 G10	200	530	780	250	-	-	37,7

Wymiary haków głównych i łańcucha ciągną odciągu:

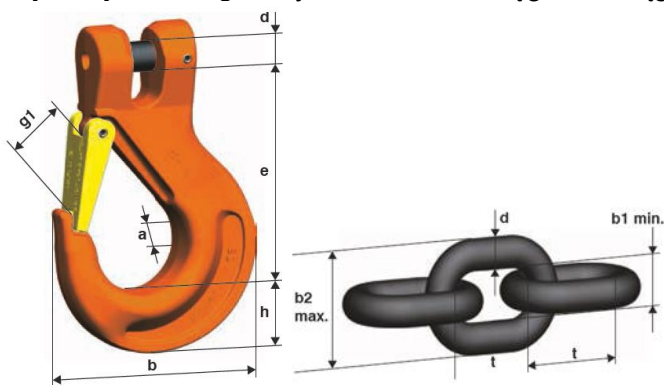

haki

Oznaczenie	e [mm]	h [mm]	a [mm]	d [mm]	g ₁ [mm]	b [mm]
pewag KHSW 16	155	49	37	20	45	153

łańcuch

Oznaczenie	d [mm]	t [mm]	b ₁ [mm]	b ₂ [mm]
WIN 200 16X48	13	48	22	58